

OOP with Java

Yuanbin Wu
cs@ecnu

OOP with Java

- 通知：
 - Project 2 提交时间：9 月 22 日晚 9 点

- 复习 : Java 类型

- 基本类型

- boolean, char, 封装 (wrappers)

- 类 (class)

定义

```
class MyType {  
    int i;  
    double d;          数据 (Fields)  
    char c;  
    void set(double x);  
    double get();  
}
```

方法 (Methods)

创建对象

```
MyType a = new MyType();
```

使用对象

```
int b = a.i;  
a.set();  
a.get();
```

- More on String, Integer class

- 数组

```
int []a = {1, 2, 3, 4, 5};  
MyType []a = new MyType[3];  
MyType []a = new MyType[] {new MyType(), new MyType(), new MyType()};
```

初始化

```
int i = a.length; int t = a[3];
```

数组作为对象

- 复习
 - 引用 (Reference)

- 对象的名字
 - 受限指针

创建一个引用

引用间赋值

创建对象
返回对象的引用

```
int [ ] a = new int[ ]{1,2,3};  
int [ ] b;  
b = a;  
b[0] = 4;  
System.out.println(a[0]);
```

- 不可变类型 (Immutable type)
 - 一旦创建就不能改变

```
String s = "Hello World";  
System.out.println(s.toUpperCase());  
System.out.println(s);
```

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

Java 操作符

- Java 操作符

- 赋值操作
- 算术操作
- 自增自减操作
- 关系操作
- 逻辑操作
- if-else 操作
- 位操作
- String 连接操作
- 强制转换操作
- sizeof
- 优先级

Java 操作符

- 操作符 (operator)
 - $a + b$
 - $a != b$
 - $a \&& b$
- 表达式 (expression)
 - 常量，变量，函数，操作符按照"语法"组成的"语句"
- 表达式的值 (value of expression)
 - 编程语言计算表达式后返回的值
 - 表达式 → 函数
 - 操作符：函数名
 - 操作数：参数
 - 表达式的值：返回值

Java 操作符

- 赋值操作
 - `a = b;`
 - `a = b = c;`
- 表达式的值
 - 赋值号 (=) 左边表达式的值

Java 操作符

- 算术操作
 - “+” 加法 (addition): $a+1$
 - “-” 减法 (subtraction): $a-1$
 - “*” 乘法 (multiplication): $a*2$
 - “/” 除法 (division):
 - $7/8$
 - “%” 取模 (modulus)
 - $5.0\%2.6$
- 与赋值结合
 - $+ =, - =, * =, / =, \% =$

Java 操作符

- 正负操作符 “ +”, “ - ”
 - $x = -a; x = a^* - b$
 - “ + ”: 将 byte, short, char 转换为 int
- 自增自减操作
 - $a++; a--;$
 - $++a; --a;$

Java 操作符

- 关系操作
 - “==”, “!=”, “>”, “<”, “>=”, “<=”
 - 表达式的值为 boolean
 - $1 == 1$: true
 - $2 > 3$: false

Java 操作符

- 判断是否相等：`==`
 - Let's try
- `==`
 - 对基本类型：比较它们的值
 - 对类的对象：比较引用

Java 操作符

- `.equals()` 方法

- 默认：比较引用（与直接使用 `==` 相同）
- 可根据需求重写 `equals()`
- 例子：`String`, `MyType`

```
String s = new String("hello");
String t = new String("hello");
String r = new String("hallo");
boolean b1 = (s == t);
boolean b2 = (s == r);

String s1 = "hello";
String s2 = "hello";
boolean b3 = (s1==s2);
```

```
public class MyType
{
    ...
    boolean equals(Object o){
        MyType m = (MyType)o;
        return m.i==i;
    }
    ...
}
```

```
MyType m = new MyType();
MyType n = new MyType();
boolean b = m.equals(n);
```

Java 操作符

- `.equals()` 方法
- 哪里来的？
 - 继承
 - 所有类都默认是 `Object` 类的子类
 - `Object` 类包含 `.equals(Object o)` 方法

Java 操作符

- 逻辑操作
 - “`&&`” 与运算 (and)
 - “`||`” 或运算 (or)
 - “`!`” 非运算 (not)
- 表达式的值为 `boolean`
 - `if (a == 1 || b = 1) { ... }`
- 短路 (short-circuiting)
 - `if(1 != 1 && a++ == 2)`
 - `if(1 != 1 || a++ == 2)`

Java 操作符

- If-else 三目操作
 - $a == b ? 1 : 0$

Java 操作符

- 位操作
 - “&” 位与操作 (bitwise and)
 - “|” 位或操作 (bitwise or)
 - “~” 位否操作 (bitwise not)
 - “^” 位异或操作 (bitwise exclusive or), XOR
- 与赋值结合
 - &=, |=, ^=

Java 操作符

- 移位操作 (shift)
 - 带符号移位
 - >>, <<
 - 不带符号移位
 - >>>
 - char, byte, short 先转为 int
- 与赋值结合
 - >>=, <<=, >>>=

Java 操作符

- **String 连接操作**

```
String s = "Hello";
String r = "World";
String t = s + r;

String u = s;
s += t;
System.out.println(t);
System.out.println(s);
System.out.println(u);
```

```
int x = 1;
int y = 2;
System.out.println("a" + x + y);
System.out.println('a' + x);
```

- **ToString()**

- 基本类型
- 类
 - Object 类方法
 - 默认输出类名称, Hash code

Java 操作符

- 强制转换操作
 - 基本类型
 - `int a = (int)1.0f;`
 - 自动转换：当转换是安全的（例如 `int` 转为 `double`）
 - 显式转换：当转换将损失精度（例如 `double` 转 `int`）
 - `boolean` 类型 不能强制转换
 - 类
 - 一般不允许强制转换 ...
 - 特殊情况：继承中父类与子类之间

Java 操作符

- 副作用 (side effects)
 - 操作符的运算是否对外界有影响
- 有副作用
 - $a = b$, $a++$, $a--$
- 无副作用
 - $a+b$, $a == b$, $a >= b$
- 判断是否有副作用：
 - 将表达式替换为表达式的值是否影响程序的执行


Java 操作符

- **sizeof**
 - Java 没有 sizeof 操作符
 - 不需要知道类型的大小

Java 操作符

关于赋值操作：

```
int a = 1;  
int b = 2;  
  
a = b;
```

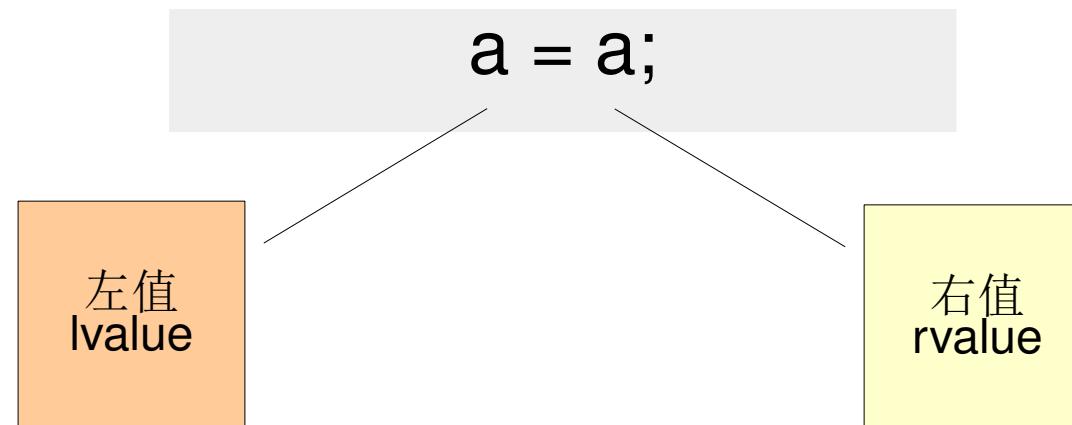

- 左值 (lvalue)
 - 具有存储地址的表达式
- 右值 (rvalue)
 - 没有存储地址的表达式
 - 不能出现在赋值操作符左边
- 可修改左值 (modifiable lvalue)
 - 并非所有左值都能出现在赋值操作符左边
 - 不可修改左值 : const, 数组, 包含 const 成员的 struct/union
- 赋值操作
 - 将 “=” 右边表达式的值放入 “=” 左边表达式的地址中

C 语言 !

```
int a = 1;      // a is a lvalue, 1 is a rvalue
a = 2;          // OK, since a has an address
1 = a;          // ERROR, 1 doesn't have an address
```

```
int const b = 2;    // b is a non-modifiable lvalue
int c[3] = {1, 2, 3}; // Array is non-modifiable lvalue
```

```
b = 3;          // ERROR, non-modifiable lvalue
int d[3] = {4, 5, 6};
c = d;          // ERROR, non-modifiable lvalue
```


- 左值 与 右值的转换

- 算术/关系/逻辑操作：取操作数的右值，返回一个右值
- 取地址操作 “ &”: 取左值表达式的地址，返回一个右值
- 取值操作 “ *”：
 - 仅对指针
 - 取指针的值， 返回一个左值

C 语言！

```
int a = 1;      // a is a lvalue, 1 is a rvalue
int b = a + 1; // a+1 is a rvalue
(a+1) = 2;     // ERROR, (a+1) is a rvalue
```

```
int *p = &a;
*p = 3;
```

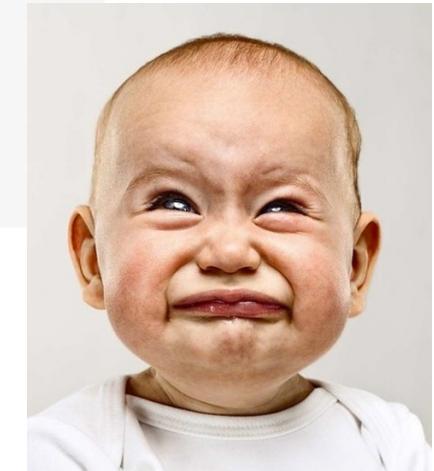

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

Java 控制结构

- Java 控制结构
 - 条件
 - 循环
 - 跳转

Java 控制结构

- 条件
 - If else

```
if (boolean expression) {  
    statements;  
}  
else {  
    statements;  
}
```

Java 控制结构

- 循环
 - while, do-while, for

```
while (boolean expression) {  
    statements;  
}
```

```
do {  
    statements;  
}while (boolean expression);
```

```
for(initialization; boolean expression; step){  
    statements;  
}
```

Java 控制结构

- 循环
 - foreach

```
int [ ]a = {1, 2, 3, 4, 5};  
for (int i : a)  
    System.out.println(i);
```

Java 控制结构

- 跳转
 - return, break, continue
 - switch
 - break
 - default

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

静态方法

- 操作符
- 控制语句

函数？

静态方法

- MyType
 - 定义类型
 - 数据
 - 方法
 - 创建对象
 - new
 - 调用对象的方法
 - m.set(), m.get()

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

问题：

函数 get(), set() 与 main() 的区别？

静态方法

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
}
```

静态方法

- 静态方法 (static methods)
 - 不用创建对象既可被调用的方法
 - 在定义时加 static 关键字
 - 也称为：类方法 (class methods)

静态方法

- 例子：

```
public class StaticTest {  
  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
    }  
}
```

Prefer this
one!

静态方法

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        s.display();  
    }  
}
```

问题：替换为以下语句会发生什么？
System.out.println(d);

静态方法

- 静态方法不依赖于类的实例化（创建对象）
- 不能使用需要实例化后才分配空间的变量 / 函数

静态方法

- 静态数据 (static data)
 - 类似于静态方法，不依赖于类的实例化
 - 也称为类数据 (class data)

```
public class StaticTest {  
    static int i = 1;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        int a = StaticTest.i;  
    }  
}
```

静态方法

- 静态数据类型

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static int i = 1;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        System.out.println(s.i);  
        System.out.println(StaticTest.i)  
    }  
}
```

静态方法

- 静态数据
 - 在类的不同对象中共享
 - Let's try

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static int i = 1;  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        StaticTest t = new StaticTest();  
        t.d = 0.1;  
        System.out.println("object data:" + t.d + " " + s.d);  
        StaticTest.i = 5;  
        System.out.println("class data:" + StaticTest.i + " " + s.i + " " + t.i);  
    }  
}
```

静态方法

- 例子：
 - Math.sqrt()
 - Integer.parseInt()
 - Integer.MAX_VALUE
 - main()
 - MyType.java
 - public static void main()

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

静态方法

- 参数传递：传值 (pass by value)
 - 基本类型
 - 类 / 数组
 - 传入“引用的值”

```
public class ArgumentTest {  
    static void arrayAddOne(int b[ ]) {  
        for (int i = 0; i < b.length; ++i)  
            b[i]++;  
    }  
    static void intAddOne(int y) {  
        y++;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        int x = 0;  
        ArgumentTest.intAddOne(x);  
        int [ ]a = {1, 2, 3, 4, 5};  
        ArgumentTest.arrayAddOne(a);  
    }  
}
```

OOP with Java

- Java 操作符
- Java 控制结构
- 静态方法
- 库与模块化编程

库与模块化编程

- 我们已经可以做些什么？
 - 运算符，表达式
 - 控制结构
 - 函数（静态）
 - 定义类型，使用对象
- 将程序放入多个 .java 文件

库与模块化编程

- 使用其他 .java 文件中的程序

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

MyType.java

```
public class MyTest {  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType k = new MyType();  
        k.set(3);  
        System.out.println(k.get());  
    }  
}
```

MyTest.java

- 编译
 - 将 MyType.java MyTest.java 放在同一目录下
 - javac MyTest.java

问题：

执行 java MyTest 和 java MyType 不同？
多个 main 函数？

库与模块化编程

- **public** 关键字

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    double get() {  
        return d;  
    }  
}
```

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    public void set(double x) {  
        d = x;  
    }  
    public double get() {  
        return d;  
    }  
}
```

问题：

1. `set`, `get` 加上 `public` 是否有影响？
2. 去掉第一行中的 `public` 是否有影响？

库与模块化编程

- 库 (Library)
 - 一组功能相关的类，为其他用户提供服务
- 用户程序 (Client)
 - 使用库的程序
- 例子：
 - Integer, Math, MyType
 - stdio.h

库与模块化编程

- 为什么使用不同的 .java 文件
- 模块化编程
 - 将任务分解成为简单，更容易管理的子任务
- 优点：
 - 简单
 - 易于 debug
 - 代码重用
 - 易维护