

# OOP with Java

Yuanbin Wu  
cs@ecnu

# OOP with Java

- 通知
  - Project 3 提交时间 4月6日晚9点

- 复习

- 操作符

- 关系操作：布尔表达式，`==`，`.equals()`
    - 逻辑操作：布尔表达式
    - 字符串连接：`s+t`；`s+= t`；`.toString()`;

- 控制结构

- `foreach`: `for(int i : a)`

- 静态方法

- 属于类的方法 **vs** 属于对象的方法
    - 不需要创建对象就可以调用
    - `main`

- 静态数据

- 属于类的数据 **vs** 属于对象的方法
    - 不需要创建对象就可以访问

- 复习
  - Java 静态方法与静态数据

```
public class StaticTest {  
    double d;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        StaticTest s = new StaticTest();  
        s.display();  
    }  
}
```

```
public class StaticTest {  
    static int i = 1;  
    static void display() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        display();  
        StaticTest.display();  
        int a = StaticTest.i;  
    }  
}
```

# OOP with Java

- 创建对象
- **this** 关键字
- 销毁对象
- 成员初始化

# OOP with Java

- 创建对象
- `this` 关键字
- 销毁对象
- 成员初始化

# 创建对象

- 构造函数 (Constructor)

- 一个函数
- 名称与类名相同
  - MyType
- 无返回值
- Let's try it

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x; }  
    double get() { return d; }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType();  
        m.set(1);  
        n.set(2);  
    }  
}
```

# 创建对象

- 构造函数
  - 带参数的构造函数
  - Let's try it
- 例子
  - String
  - Integer
- 默认构造函数 (Default Constructor)



# 创建对象

- 构造函数
  - 作用：初始化对象
- 无返回值 **vs** 返回值为 **void**
  - `MyType()`
  - `void MyType()`
- **new** 操作符的返回值
  - `new MyType();`

# 创建对象

- 问题：

```
Integer i1 = new Integer(11235);  
Integer i2 = new Integer("11235");
```

- 多个构造函数？

# 创建对象

- 函数重载 (Method Overloading)
  - 问题：C 语言编写函数实现以下功能：
    - 给定一个整数参数，输出这个参数
    - 给定一个字符串参数，输出这个字符串
    - 给定一个结构体，输出结构体的内容

```
int print_int(int *a);  
int print_str(const char* s);  
int print_struct_A(const struct A *t);  
int print_struct_B(const struct B *t);  
int print_struct_C(const struct C *t);
```

# 创建对象

- 观察 1

**print**

```
int print_int(int *a);  
int print_str(const char* s);  
  
int print_struct_A(const struct A *t);  
int print_struct_B(const struct B *t);  
int print_struct_C(const struct C *t);  
.....
```

对比人类语言：

- we will say: wash the shirt, wash the car, wash the dog
- we won't say: shirtWash the shirt, carWash the car, dogWash the dog

# 创建对象

- 观察 2

```
int print_int(int *a);  
int print_str(const char* s);  
  
int print_struct_A(const struct A *t);  
int print_struct_B(const struct B *t);  
int print_struct_C(const struct C *t);  
.....
```

- 函数名随参数的不同而不同
- 冗余信息

# 创建对象

- C 语言不支持
  - 函数由函数名唯一确定

```
int print(int *a);  
int print(const char* s);  
  
int print(const struct A *t);  
int print(const struct B *t);  
int print(const struct C *t);  
.....
```

**Java 是否支持？**

# 创建对象

- 函数重载
  - 函数名相同，参数类型 / 数量不同
  - 优点
    - 接口简洁，统一

```
public class Printer {  
  
    void print(int x) {  
        System.out.println("print an integer: " + x);  
    }  
    void print(MyType m) {  
        System.out.println("print a MyType: " + m.get());  
    }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        Printer p = new Printer();  
        p.print(3);  
        p.print(new MyType());  
    }  
}
```

# 创建对象

- 函数重载
  - 重载构造函数
  - Let's try it

```
Integer i1 = new Integer(11235);  
Integer i2 = new Integer("11235");
```



# 创建对象

- 函数重载

- 如何区分不同的函数？ 函数名 + 参数列表

- 参数列表： 参数类型， 参数顺序

- print(int i, String s) { ... }

- print(String s, int I) { ... }

- 返回值？

- 返回值不能重载

```
void f() { }  
int f() {return 1;}
```

```
int x = f();  
f();
```

# 创建对象

- 函数重载与基本类型的转换

```
public class PrimitiveOverloading {
    void f(char x) { System.out.println("f(char)"); }
    void f(byte x) { System.out.println("f(byte)"); }
    void f(short x) { System.out.println("f(short)"); }
    void f(int x) { System.out.println("f(int)"); }
    void f(long x) { System.out.println("f(long)"); }
    void f(float x) { System.out.println("f(float)"); }
    void f(double x) { System.out.println("f(double)"); }
    public static void main(String [ ]args) {
        PrimitiveOverloading p = new PrimitiveOverloading();
        p.f('a');
        byte x1 = 0; p.f(x1);
        short x2 = 0; p.f(x2);
        p.f(3); p.f(3L); p.f(3.0f); p.f(3.0d);
    }
}
```

# 创建对象

- 函数重载与基本类型的转换

```
public class PrimitiveOverloading {  
    // void f(char x) { System.out.println("f(char)"); }  
    void f(byte x) { System.out.println("f(byte)"); }  
    void f(short x) { System.out.println("f(short)"); }  
    void f(int x) { System.out.println("f(int)"); }  
    void f(long x) { System.out.println("f(long)"); }  
    void f(float x) { System.out.println("f(float)"); }  
    void f(double x) { System.out.println("f(double)"); }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        PrimitiveOverloading p = new PrimitiveOverloading();  
        p.f('a');  
        byte x1 = 0; p.f(x1);  
        short x2 = 0; p.f(x2);  
        p.f(3); p.f(3L); p.f(3.0f); p.f(3.0d)  
    }  
}
```

# 创建对象

- 函数重载与基本类型的转换

```
public class PrimitiveOverloading {  
    // void f(char x) { System.out.println("f(char)"); }  
    // void f(byte x) { System.out.println("f(byte)"); }  
    void f(short x) { System.out.println("f(short)"); }  
    void f(int x) { System.out.println("f(int)"); }  
    void f(long x) { System.out.println("f(long)"); }  
    void f(float x) { System.out.println("f(float)"); }  
    void f(double x) { System.out.println("f(double)"); }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        PrimitiveOverloading p = new PrimitiveOverloading();  
        p.f('a');  
        byte x1 = 0; p.f(x1);  
        short x2 = 0; p.f(x2);  
        p.f(3); p.f(3L); p.f(3.0f); p.f(3.0d)  
    }  
}
```

# 创建对象

- 函数重载与基本类型的转换

```
public class PrimitiveOverloading {  
    // void f(char x) { System.out.println("f(char)"); }  
    // void f(byte x) { System.out.println("f(byte)"); }  
    // void f(short x) { System.out.println("f(short)"); }  
    // void f(int x) { System.out.println("f(int)"); }  
    void f(long x) { System.out.println("f(long)"); }  
    void f(float x) { System.out.println("f(float)"); }  
    void f(double x) { System.out.println("f(double)"); }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        PrimitiveOverloading p = new PrimitiveOverloading();  
        p.f('a');  
        byte x1 = 0; p.f(x1);  
        short x2 = 0; p.f(x2);  
        p.f(3); p.f(3L); p.f(3.0f); p.f(3.0d)  
    }  
}
```

# 创建对象

- 函数重载与基本类型的转换
  - 当转换不损失精度 (up-casting)
    - 调用参数类型 "最近" 的函数
    - 例如 : `char` → `int`, `byte` → `short`, `short` → `int`, `int` → `long`, `long` → `float`, `float` → `double`
  - 当转换损失精度 (down-casting)
    - 需要强制转换
- 函数重载与 `toString()` 方法
  - `System.out.println()`;
- 函数重载与 autoboxing/unboxing
  - `int` and `Integer`

# 创建对象

- 构造函数

- 默认构造函数

- 当没有构造函数时，系统默认给定
    - 当给定构造函数时，没有默认构造函数

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    MyType(double x) { set(x); };

    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
    }
}
```

# 创建对象

- 总结
  - 构造函数
  - 默认构造函数
  - 函数重载



# OOP with Java

- 创建对象
- **this** 关键字
- 销毁对象
- 成员初始化

# this 关键字

- 含义

- 在类的非静态方法中，返回调用该方法的对象的引用

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) {
        d = x;
    }
    double get() { return d; }
    void display(){
        System.out.println(this.toString());
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.display();
        MyType n = new MyType();
        n.display();
    }
}
```

# this 关键字

- 例 1: 区分参数名称与数据成员名称

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double d) {
        d = d;
    }
    double get() { return d; }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.set(1);
    }
}
```

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double d) {
        this.d = d;
    }
    double get() { return d; }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.set(1);
    }
}
```

# this 关键字

- 例 2: 返回当前对象

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    MyType increase() {
        d++; // this.d++;
        return this;
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        MyType n = m.increase();
    }
}
```

# this 关键字

- 例 3: 作为其他方法的参数

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    MyType increase() {
        return Worker.increase(this);
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        MyType n = m.increase();
    }
}
class Worker {
    public static MyType increase(MyType m){
        m.set(m.get() + 1)
        return m;
    }
}
```

# this 关键字


- 例 4: 在构造函数中调用构造函数
  - this(...)
  - 出现在构造函数第一行
  - 只能调用一个构造函数

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    MyType(double d) {this.d = d;}
    MyType(int i) {this.i = i;}
    MyType(int i, double d, char c){
        this(d);
        this.i = i; // can not use this(i) again
        this.c = c;
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.set(1);
    }
}
```

# this 关键字

- 静态方法中是否可以使用 this 关键字？
- Let's try
- 
- 在类的非静态方法中，返回调用该方法的对象的引用

# this 关键字

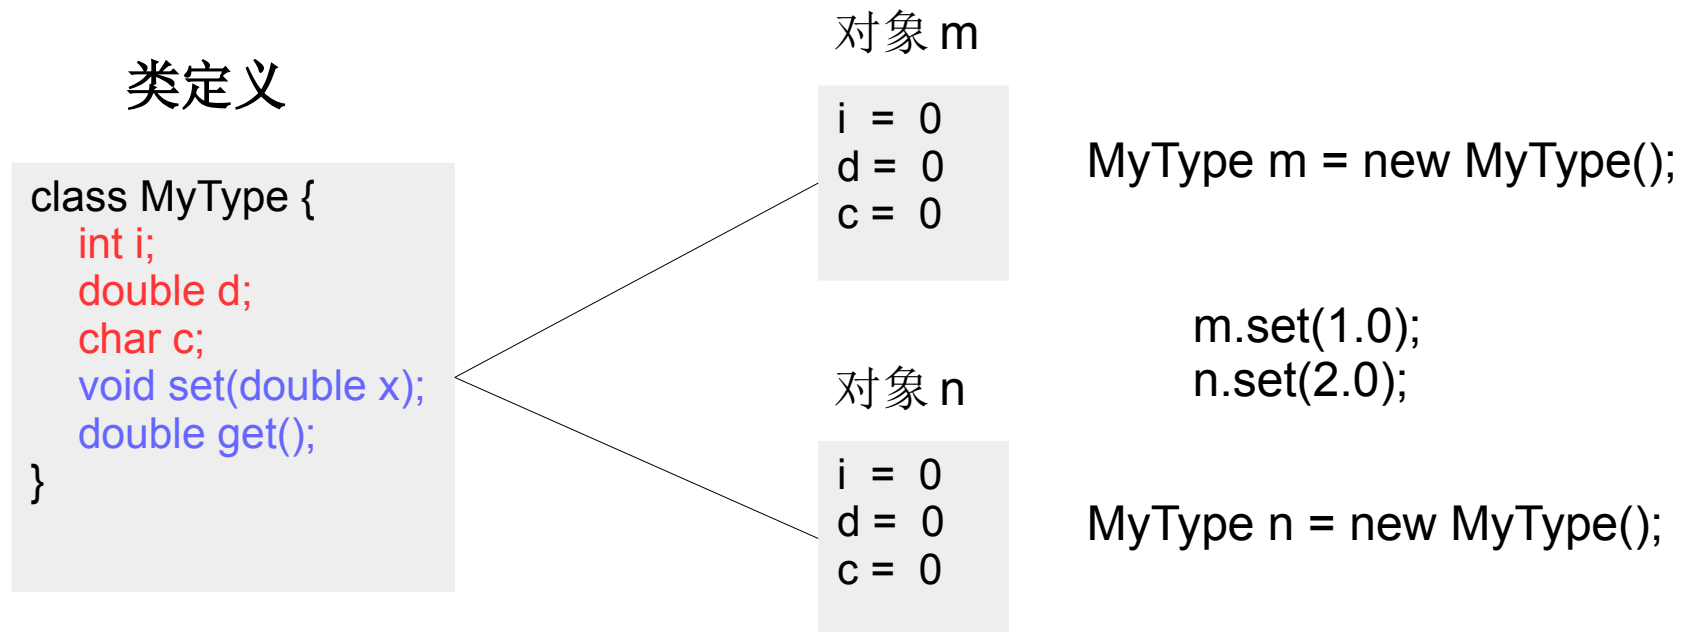

问：set() 方法如何区分不同的对象？

答：编译器在调用 set() 方法时，隐含的增加了参数 **MyType this**，用以传递调用 set() 方法的对象。因此在 set() 方法内部，**this** 指代到调用的对象。

问：静态环境与非静态环境的区别？

答：是否与具体对象绑定      是否可以使用 **this** 关键字



# this 关键字

- 如何使用静态方法实现对象的方法？

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.set(1);
    }
}
```

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    public static void set(MyType t, double x) {
        t.d = x;
    }
    public static double get(MyType t) {
        return t.d;
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        MyType.set(m, 1);
        m.set(m, 1);
    }
}
```

# this 关键字

- **static** 函数
  - 编译器不为其添加新的参数
  - 无法使用 **this**

# this 关键字

- 总结
  - 在类的非静态方法中，返回调用该方法的对象的引用

- 复习：对象的创建
  - new 操作符 + 构造函数

- 构造函数

- 一些特殊的方法
- 函数名与类名一样
- 没有返回值

- new 操作符

- 返回一个引用，指向调用构造函数所创建的对象
- 类似于 malloc

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }

    MyType() { System.out.println("HI"); };

    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
    }
}
```

- 复习

- 函数重载：函数 = 函数名 + 参数列表

```
public class Printer {  
    void print(int x) {  
        System.out.println("print an integer: " + x);  
    }  
    void print(MyType m) {  
        System.out.println("print a MyType: " + m.get());  
    }  
}
```

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x; }  
    double get() { return d; }  
  
    MyType(double x) { set(x); };  
    MyType() { System.out.println("mytype create"); };  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType(2.0);  
    }  
}
```

- `System.out.println()` 发生了什么？

<code>void</code>	<code>println(boolean x)</code> Prints a boolean value and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(char x)</code> Prints a character and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(char[] x)</code> Prints an array of characters and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(double x)</code> Prints a double-precision floating-point number and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(float x)</code> Prints a floating-point number and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(int x)</code> Prints an integer and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(long x)</code> Prints a long integer and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(Object x)</code> Prints an Object and then terminates the line.
<code>void</code>	<code>println(String x)</code> Prints a String and then terminates the line.

- 复习

- this 关键字

- 在类的非静态方法中，返回调用该方法的对象的引用

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) {
        this.d = x;
    }
    double get() { return d; }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType();
        m.set(1);
    }
}
```

# OOP with Java

- 创建对象
- `this` 关键字
- 销毁对象
- 成员初始化



# 销毁对象

- 创建类的对象

```
MyType a = new MyType();
```

- 使用对象的方法

```
int b = a.i; a.set(); a.get();
```

- 销毁对象

- Java 自动销毁

- 垃圾回收机制 (Garbage Collection)

- new ≈ malloc

- 不需要调用 free()

问题：垃圾回收能否保证对象被 " 正确 " 的销毁？

# 销毁对象

- 对象占有的资源

- **new** 操作时系统分配的内存

系统自动分配

- 其他资源

程序显式申请

- 例如：文件描述符，锁 ..

# 销毁对象

```
public class Resource throw IOException{
    int i;
    BufferedReader f;
    Resource() { i = 0;}
    void open() {
        f= new BufferedReader(new FileReader(new File("a.txt")));
    }
    String readLine() { return f.readLine();}

    public static void main(String [ ]args) {
        Resource r = new Resource();
        r.open();
        ....
    }
}
```

系统自动分配

程序显式申请

# 销毁对象

- 对象占有的资源

- **new** 操作时系统分配的内存
- 其他资源

系统自动分配

程序显式分配

- 销毁对象占有的资源

- **new** 操作时系统分配的内存
- 其他资源

系统自动回收 ( 垃圾回收 )

程序显式回收

垃圾回收**不**回收程序显式申请的资源！

# 销毁对象

```
public class Resource {  
    int i;  
    BufferedReader f;  
    Resource() { i = 0;}  
    void open() {  
        f= new BufferedReader(new FileReader(new File("a.txt")));  
    }  
    String readLine() { return f.readLine();}  
    void close() {  
        f.close();  
    }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        Resource r = new Resource();  
        r.open();  
        ....  
        r.close();  
    }  
}
```

系统自动分配 / 回收 ( 垃圾回收 )

程序显式申请

程序显式回收

# 销毁对象


- 垃圾回收 ( 要点 1)

**1. 仅回收 `new` 创建的内存 .**

# 销毁对象

- 垃圾回收 (Garbage Collection, GC)
  - 对象的引用数
    - 多少个引用指向该对象
  - 引用数为 0 时 Java 虚拟机将对象标记为**可回收**

```
String s = new String("hello");  
String t = new String("world");  
s = t;
```

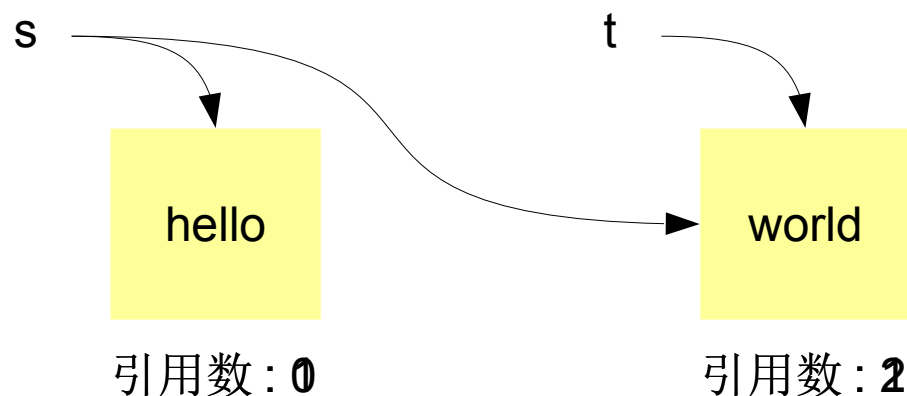

1. 内容为 "hello" 的对象可回收
2. 是否立即被回收?

**否!**

# 销毁对象

- 垃圾回收
  - JVM 的一个进程
  - 何时进行垃圾回收？
    - 当 Java 虚拟机 (JVM) 发现内存不够时尝试进行回收
    - 由 JVM 决定是否回收，何时回收（并非实时进行）
    - `Garbage collection != free()`
  - 为何如此设计？
    - 垃圾回收将占用系统资源，影响用户程序
    - 减少虚拟机进行垃圾回收的频率



# 销毁对象

- 垃圾回收
  - `System.gc()` 调用
    - 通知 JVM 可以进行垃圾回收
  - 类的 `finalize()` 方法
    - 对该对象进行垃圾回收之前，调用 `finalize()` 方法
    - 下一次垃圾回收时，再正式回收内存
    - 并非引用数为 0 时调用！
    - 不等于 C++ 析构函数！
    - 避免使用 `finalize()` 方法

# 销毁对象

- 垃圾回收 ( 要点 2)

**2. 是否回收，何时回收由 Java 虚拟机控制。**

# 销毁对象

- JVM 如何实现垃圾回收


- 算法 1: 引用计数

- 每个对象包含一个计数器，记录指向该对象的引用数
    - 垃圾收集器检查所有的对象，若引用数为 0 则删除

- 问题

- 循环引用

- 基本没有 JVM 使用该方法

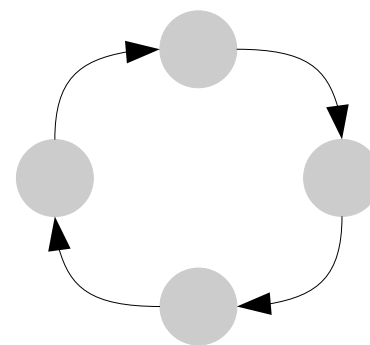


# • JVM 如何实现垃圾回收

## – 算法 2: stop-and-copy

- 找出所有有效的对象
  - 从栈上的引用出发可以找到所有的有效对象
- 每找到一个有效对象，将其拷贝到另外一块内存区域 (copy)
- 修改所有引用的值
- 被垃圾搜集的程序将被停止 (stop)

## – 特点

- 两倍空间
- 当程序稳定 (不容易产生垃圾) 时, copy 动作多余

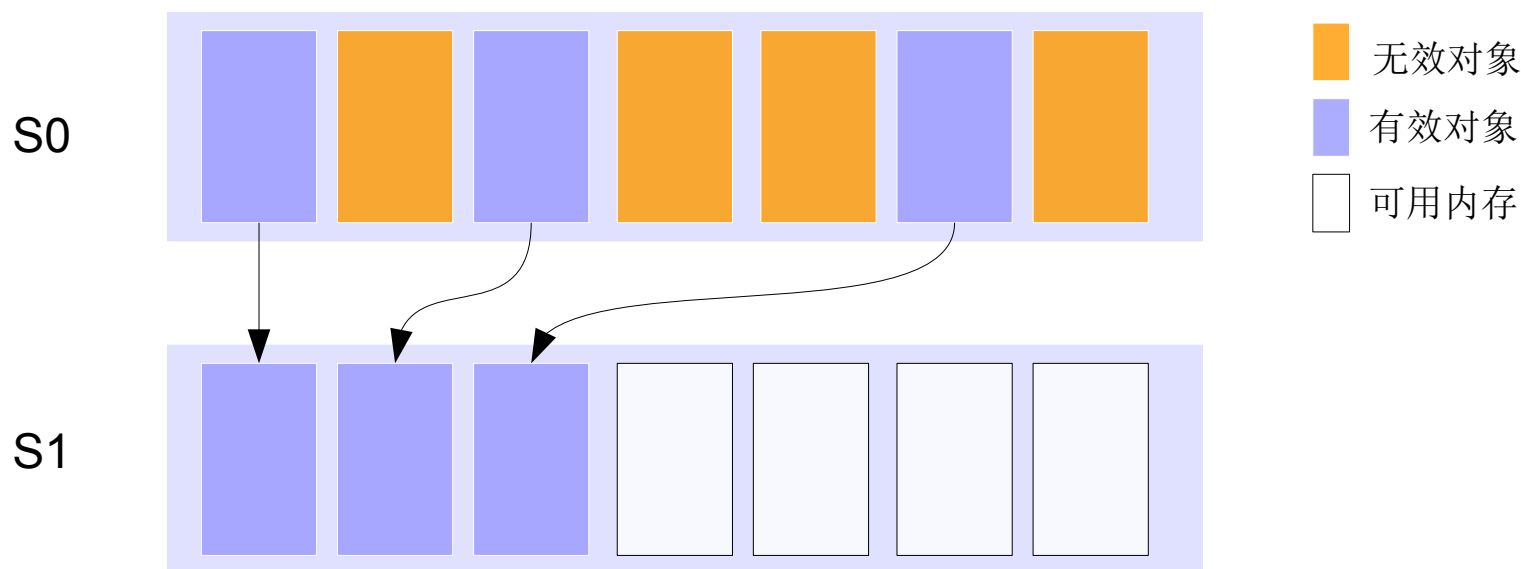


# • JVM 如何实现垃圾回收

## - 算法 3: mark-and-sweep

- 找出所有有效的对象
  - 从栈上的引用出发可以找到所有的有效对象
- 将有效对象标记为 1 (mark)
- 在当前内存区域重新放置有效对象 (sweep)
- 修改所有引用的值

## - 特点

- 当程序相对稳定 (不容易产生垃圾) 时, 能快速完成收集
- 当程序容易产生垃圾时, 效率较低

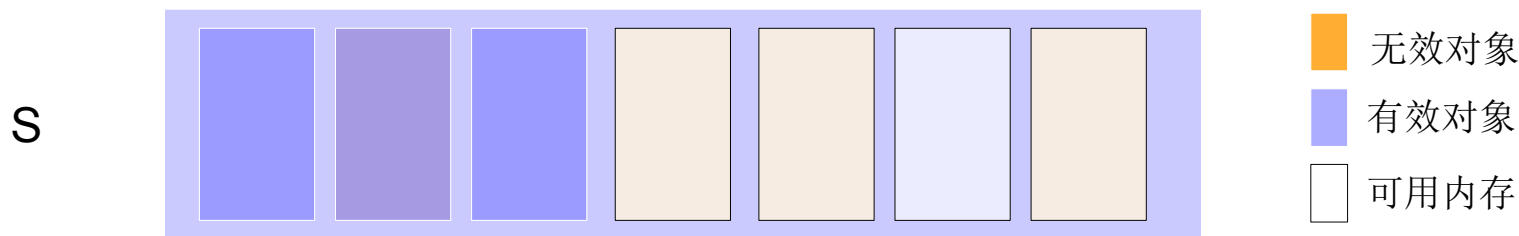

- JVM 如何实现垃圾回收

- 算法 4:

- 结合 stop-and-copy, mark-and-sweep
    - 当较容易产生垃圾时：使用 stop-and-copy
    - 当不容易产生垃圾时：使用 mark-and-sweep

- 如何判断是否容易产生垃圾

- 大多数对象生存周期较短
    - 每个对象记录其生存周期 (generation)
      - 经历了多少次垃圾搜集
    - 根据生存周期归类
      - 生存周期较小的对象：使用 stop-and-copy
      - 生存周期较大的对象：使用 mark-and-sweep

adaptive generational stop-and-copy mark-and-sweep  
garbage collection

# 销毁对象

- 总结

- 垃圾回收

- 1. 仅回收 new 创建的内存 .**

- 2. 是否回收 , 何时回收由 Java 虚拟机控制 .**

# OOP with Java

- 创建对象
- `this` 关键字
- 销毁对象
- 成员初始化



# 成员初始化

- 类数据成员的默认初始化

```
public class InitialValues {  
    boolean t;           // false  
    char c;             // '\u0000'  
    byte b;            // 0  
    short s;           // 0  
    int i;             // 0  
    long l;           // 0  
    float t;          // 0.0  
    double d;         // 0.0  
    InitialValues reference;  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        InitialValues iv = new InitialValues();  
    }  
}
```

但方法的局部变量并无默认初始化！

# 成员初始化

- 类数据成员的初始化

```
public class InitialValues {
    boolean t = true;
    char c = 'x';
    byte b = 47;
    short s = 0xff;
    int i = 999;
    long l = 1;
    float t = 3.14f;
    double d = 3.14159;
    InitialValues reference = new InitialValues();

    public static void main(String [ ]args) {
        InitialValues iv = new InitialValues();
    }
}
```

# 成员初始化

- 使用构造函数初始化

```
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    MyType (int i, double d, char c){
        this.i = i;
        this.d = d;
        this.c = c;
    }
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType(3, 3.14, 'x');
        System.out.println(m.get());
    }
}
```

# 成员初始化

- 初始化的顺序
  - 所有数据成员初始化在构造函数调用前完成
  - 按照成员定义的顺序初始化

```
public class MyType {
    int i = 1;
    void set(double x) { d = x; }
    double get() { return d; }
    double d = 1.0;
    MyType (int i, double d, char c){
        this.i = i;
        this.d = d;
        this.c = c;
    }
    char c = 'a';
    public static void main(String [ ]args) {
        MyType m = new MyType(3, 3.14, 'x');
    }
}
```

# 成员初始化

- 静态数据成员初始化
  - 默认初始化与成员数据默认初始化相同

```
public class InitialValues {
    static boolean t = true;
    static char c = 'x';
    static byte b = 47;
    static short s = 0xff;
    static int i = 999;
    static long l = 1;
    static float f = 3.14f;
    static double d = 3.14159;
    static InitialValues reference = new InitialValues();

    public static void main(String [ ]args) {
        InitialValues iv = new InitialValues();
    }
}
```

# 成员初始化

- 静态成员初始化

- 当第一个该类型的对象被创建时初始化
- 后续创建该类型的对象时不初始化
- 先初始化静态数据成员，后初始化对象数据成员

```
public class MyType {  
    int i = 1;  
    void set(double x) { d = x; }  
    double get() { return d; }  
    double d = 1.0;  
    MyType (int i, double d, char c){  
        this.i = i; this.d = d; this.c = c;  
    }  
    char c = 'a';  
    static int si = 10;  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType(3, 3.14, 'x');  
    }  
}
```

# 成员初始化

- 总结
  - 对象的数据成员初始化
  - 类的静态成员初始化
  - 初始化的顺序

# OOP with Java

- 创建对象
  - 构造函数概述
  - 重写方法
  - 默认构造函数
- **this** 关键字
- 销毁对象
  - 垃圾回收
- 成员初始化